


## Lüften (Einzelradwenden)

aus der Mahd

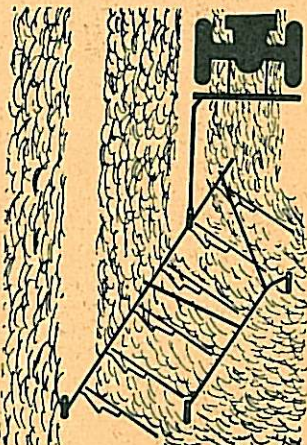

Arbeitsbreite in Loch 5 od. 6 im Bereich „Lüften“ einstellen.

Zugdeichsel am linken HEUMA-Vorderrad befestigen. Länge der Zugdeichsel anpassen, jedoch möglichst kurz halten.

Anhängung hinter dem linken Schlepperrad.


Alle Sternräder in Schwenklager.

Steckbolzen herausziehen, dann alle Sternräder am langen Holm heraus-schwenken. Steckbolzen wieder einstecken.

Alle Sternräder leichte Bodenberührung.

Rechtes hinteres Laufrad nur bei schwierigen Hangverhältnissen feststellen.

Fahrtempo zügig. Gegen die Mährichtung fahren.



Arbeitsbreite in Loch 6 od. 7 im Bereich „Lüften“ einstellen.

Fahrweise entgegengesetzt wie zuvor bearbeitet.

aus der Fläche



## Mittelschwaden aus der Fläche

2 Mittelschwaden ziehen in einem Arbeitsgang


In Arbeitsgruppen zu je 3 Sternrädern. (siehe Bild)

Zugdeichsel am rechten HEUMA-Vorderrad befestigen. Anhängung hinter dem linken Schlepperrad.

Aushebung vom langen zum kurzen Holm mit Verbindungsstange koppeln.

Höhenunterschied d. Sternradgruppen mittels Spannschloß ausgleichen.

Alle Sternräder leichte Bodenberührung.



Arbeitsbreite in Loch 3 im Bereich „Rechen“ einstellen.

Allgäuer Loreihen Loch 4

Rechtes hinteres Laufrad nur bei schwierigen Hangverhältnissen feststellen.

Fahrweise und -tempo beliebig.

### 2 Mittelschwaden wenden

Wie oben, jedoch entgegen der gezogenen Fahrtrichtung wenden.

## Mittelschwaden aus 2 Mahden

2 Mittelschwaden ziehen in einem Arbeitsgang


In Arbeitsgruppen zu je 3 Sternrädern. (siehe Bild)

Zugdeichsel am rechten HEUMA-Vorderrad befestigen. Anhängung hinter dem linken Schlepperrad.

Aushebung vom langen zum kurzen Holm mit Verbindungsstange koppeln.

Höhenunterschied d. Sternradgruppen mittels Spannschloß ausgleichen.

Alle Sternräder leichte Bodenberührung.



Arbeitsbreite in Loch 3 im Bereich „Rechen“ einstellen. (Nicht breiter)

Die linke Mahdhälfte wird auf die rechte gelegt, Blätter werden eingebettet, nasse Stengel kommen nach außen.

Rechtes hinteres Laufrad nur bei schwierigen Hangverhältnissen feststellen.

Gegen die Mährichtung fahren.

### 2 Mittelschwaden wenden in einem Arbeitsgang

Einstellung wie zuvor, jedoch Fahrweise entgegengesetzt wie die Schwaden gezogen wurden.